

Tipuri de toc și foi de ușă

ringodor
muchii drepte

Tocul permite ajustarea perfectă la grosimea zidului

ringolit
muchii rotunjiteringodor
muchii drepteringolit
muchii rotunjite

Programul de uși **RINGO** CU livrare rapidă

Mânere



Dimensiuni standard pentru uși în 1 canat

LU	Lățime foaie ușă mm	610	735	860	985	H	Înălțime foaie ușă mm	1985
SL	Lățime gol ușă mm	569	694	819	944	HI	Înălțime gol ușă mm	1972
RM	Lățime între ziduri mm (cota golului din zid)	645	770	895	1020	HT	Înălțime pardoseală-spalet superior mm	2015

Grosime Toc GT (mm)	85	105	125	140	160	180	205	225	250	270	290	325	435
Reglaj Grosime Toc (mm)	80- 100	100- 120	120- 140	135- 155	155- 175	175- 195	200- 220	220- 240	245- 265	265- 285	285- 305	320- 340	430- 450



Din motive tehnice de tipar, culorile produselor prezentate în acest planșă ar putea fi diferite față de culorile reale.

RINGO - SISTEME DE UȘI
www.ringo-usi.ro

Primul configurator ONLINE de uși din România.

TIMIȘOARA, 300562, Str. Gloriei 11
Tel. 0256-225489, Fax: 0256-225499
0722-371818, 0721-104683

mondo style®
www.mondo.ro

design by artlin

ringo®
sisteme germane de uși pentru interior

Programul de decupare al ușilor Ringo

Aceste decupaje pot fi executate la oricare din categoriile de uși netede din programul **Ringo** cât și la programul de livrare rapidă. Modele de sticlă disponibile pentru decupaje: Matelux, Crepi, Kura, Screen.

NOU Pentru mai multă culoare în decupaje, consultați programul *Filigra* de folie decorativă.



E 149 M1



E 149 S1



D 3/4



D 1/2



Q 301 M4



K 301 M3




K 301 M1



2C 3/4

Ce trebuie să știți când comandați o ușă ringo?

- Lățimea dintre ziduri
- Înălțimea de la pardoseala finisată la pragul superior finisat
- Grosimea peretelui finisat (cu tencuială și eventual faianță)
- Sensul de deschidere după norma DIN
- Suprafața respectiv culoarea dorită
- Dacă se dorește foaia de ușă plină sau cu decupaj

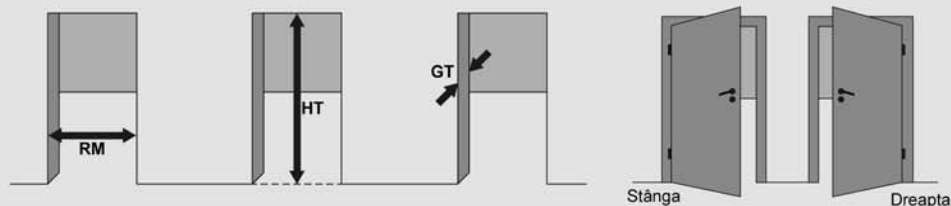

Wenge
Ușă Ringolit



Cireș
Ușă Ringolit

PROMOȚIE

Programul de uși cu livrare rapidă

(3-10 zile) din sortimentul de uși netede și uși din sticlă călită

Caracteristicile suprafețelor Ringolit

Suprafețe reproduse din rășini sintetice, care imită perfect lemnul și sunt **mult mai rezistente** la abraziune, lumină, agenți chimici, căldură, și agenți de curățare

Caracteristicile suprafețelor Ringodor

Suprafețe reproduse din rășini sintetice, care imită perfect lemnul și sunt rezistente la abraziune, lumină, agenți chimici, căldură, și agenți de curățare



Stejar
Ușă Ringodor



Fag
Ușă Ringodor



Frasin alb
Ușă Ringodor

Ușă sticlă mată



Ușă sticlă Vijia



Uși glisante



Uși glisante fără toc de trecere	L	H (mm)
Dimensiune gol:	860	2010
Dimensiune foaie de ușă:	920	2038

Uși glisante cu toc de trecere	L	H (mm)
Dimensiune gol:	890	2010
Dimensiune foaie de ușă:	890	1985

Ușă sticlă transparentă



Ușă sticlă Onda



Set feronerie
Arcos

Set feronerie
Gala